

X-POWER



MAX 3

MAX 3
Pompe sommerse Slim
Installazione Plug&Play

Indice:

Presentazione	pag.01
Prestazioni idrauliche	pag.02
Dati dimensionali	pag.03
Installazioni	Pag.04

MAX 3

MODELLI:

MAX 3

Altezza max 60 metri

Portata massima 50 lt/min'

Quadro avviatore in dotazione

25 ml cavo elettrico in dotazione

X-POWER



DESCRIZIONE PRODOTTO

Elettropompe sommerse ad ingombro ridotto (diametro solo 75mm); Ideali per essere installate in stazioni di campionamento o all'interno di serbatoi e pozzi per l'emungimento di acqua pulita;

Installazione

Le pompe sommerse MAX3 sono prodotti Plug&play, ovvero sono pronte per l'installazione, basta effettuare la connessione elettrica e la connessione idraulica, quindi sono pronte per l'utilizzo

Materiali


Mantello in acciaio inox Aisi304
Avvolgimento ottenuto in elettroforesi a 220°C
Cuscinetti autolubrificati per alta velocità

Caratteristiche tecniche

Campo di funzionamento da 0,1 a 3 mc/ora
Massima pressione erogata: 6 Bar
Range temperatura dell'acqua da +5°C a +40°C

PRESTAZIONI IDRAULICHE

Grafico

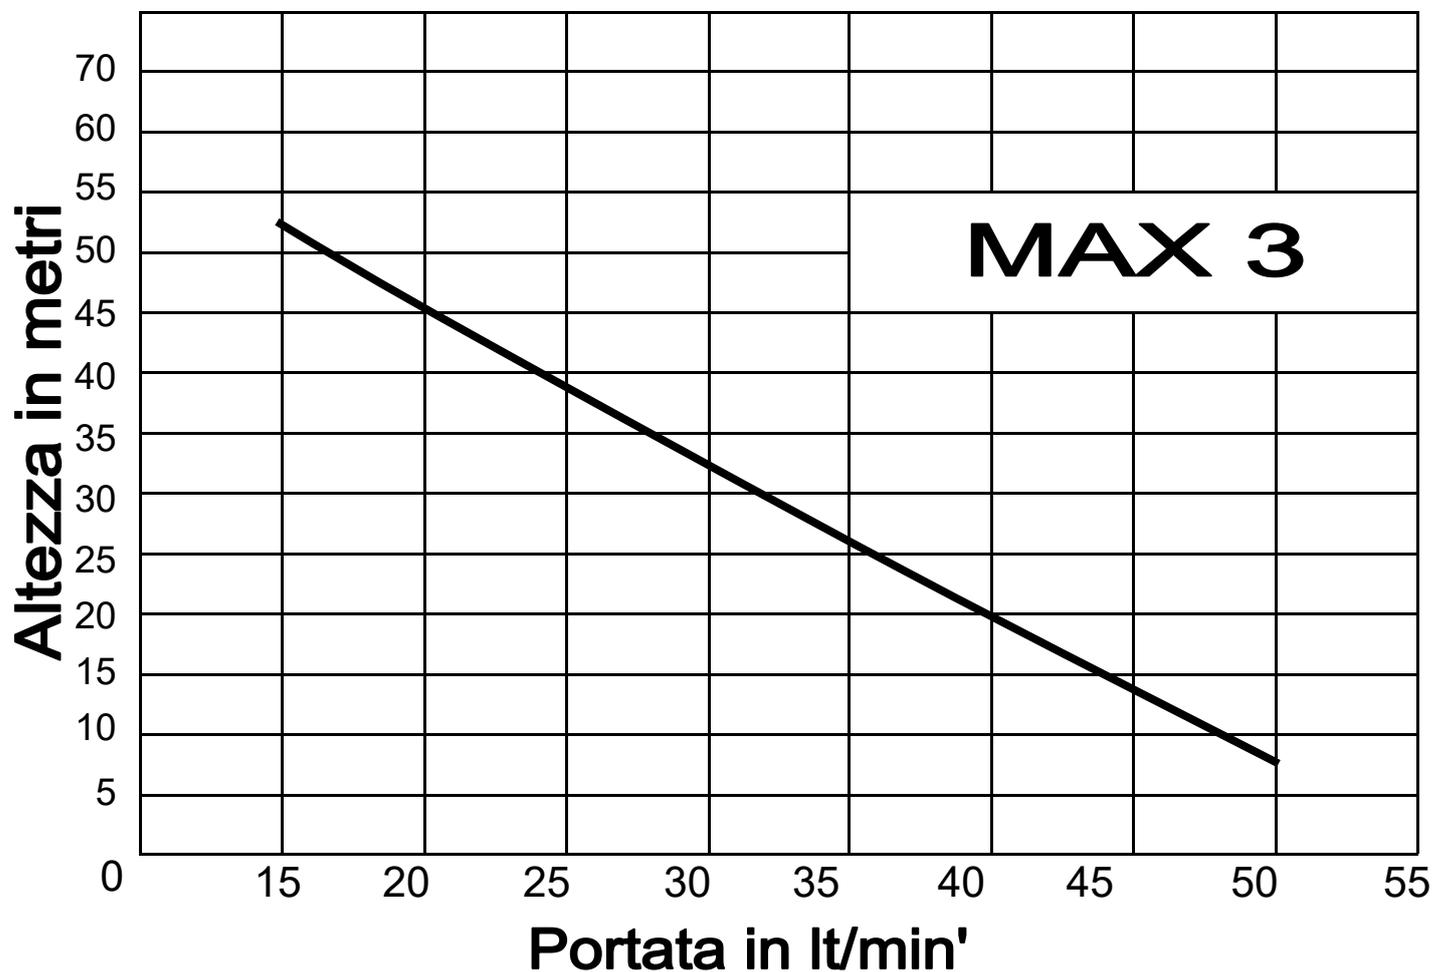


Tabella

MODELLO 1x230	Potenza resa		Portata:	L/min' Mc/ora	Portata e prevalenze						
					0	5	10	20	30	40	50
	kW	HP			0	3,5	5	8	10	15	20
MAX 3	0,55	0,75	Altezza=Metri Corrispondenza Metri in bar (1 mt.=0,1 Bar) (5 mt.=0,5 Bar) (10mt.=1,0 Bar)	60	57	55	42	30	20	8	


MAX 3

DATI DIMENSIONALI

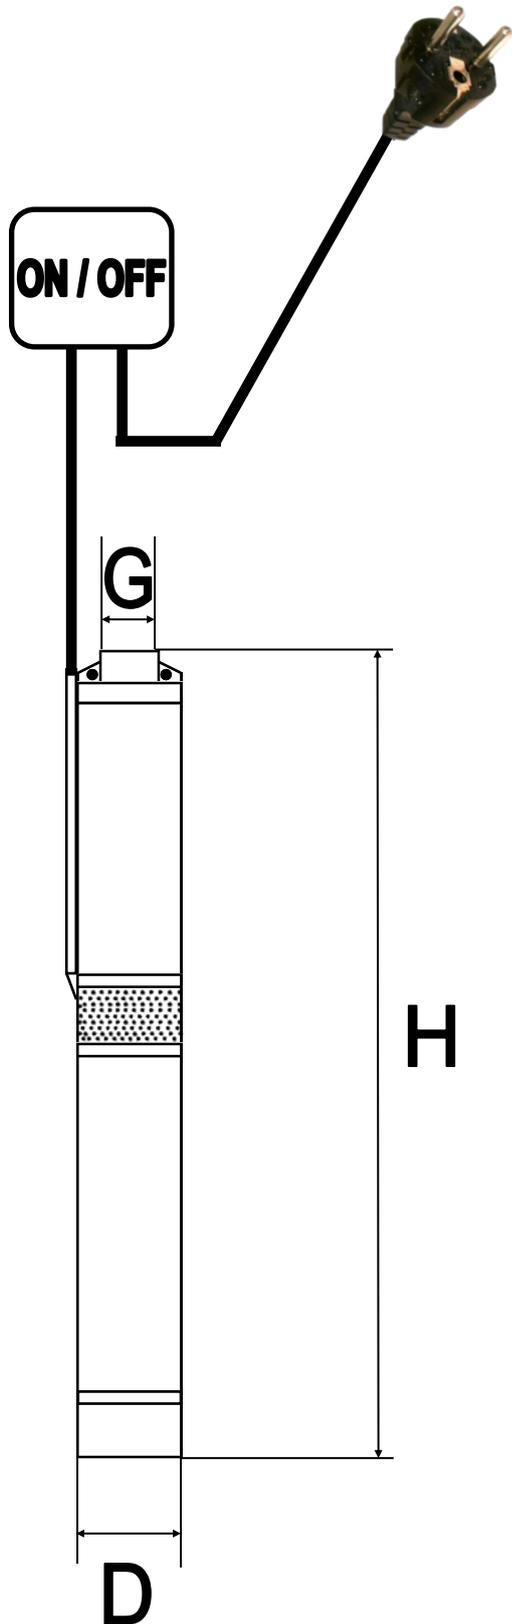

Dati dimensionali			
Modello	H (mm)	D (mm)	G
MAX 3	480	75	1"

INSTALLAZIONI

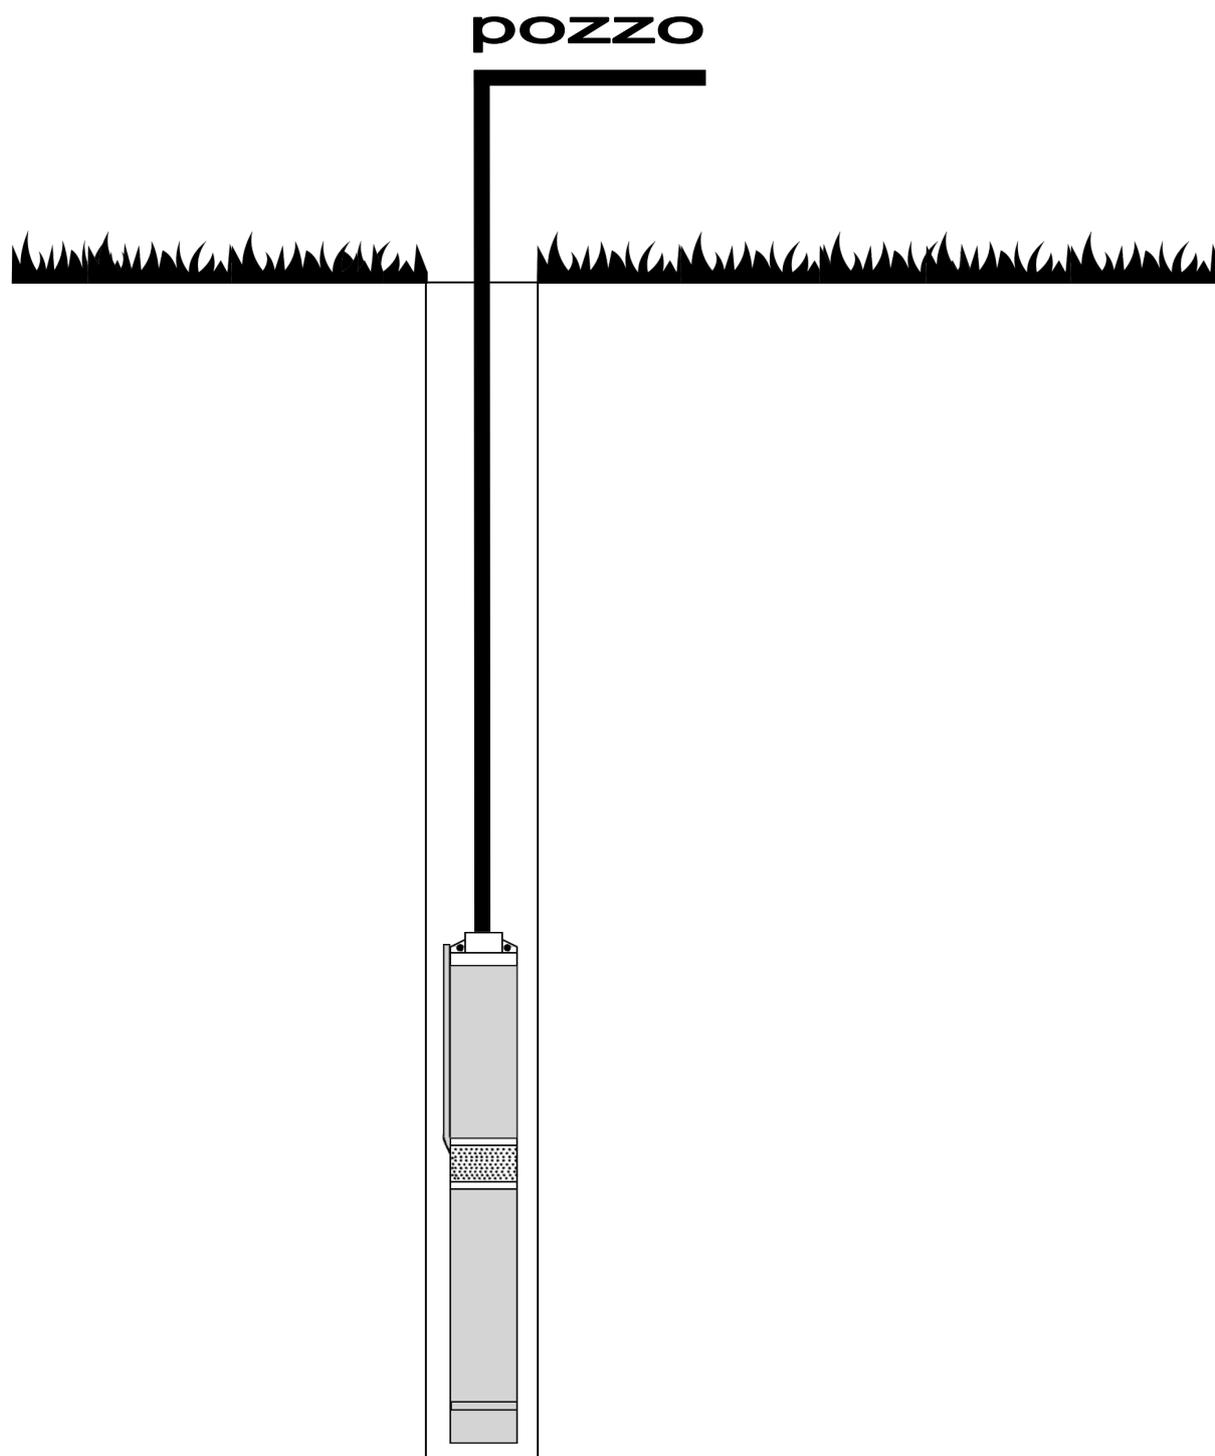

Distributore:
www.xpowerwaterpumps.com
tel.: +39 0941 3613 36 - mail: info@xpowerwaterpumps.com

